


# COLORMIX

PARA UM AMBIENTE IDEAL

## Quartzito Clover

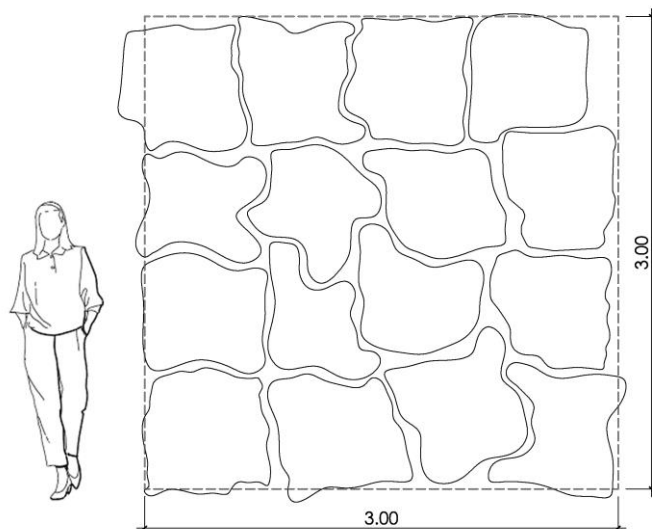

O Quartzito Clover possui uma paginação sugerida de 16 peças diferentes que possuem aproximadamente 9m<sup>2</sup> de área útil (somados área de rejunte)

A área técnica (somente produto) das 16 placas somadas é de 7,71m<sup>2</sup>, que somados a área de rejunte sugerido fica em 9m<sup>2</sup>.

Cada Quartzito Clover (placa) possui em média uma área de 0,48m<sup>2</sup>.

Módulo de venda 1,62m<sup>2</sup> = 3 peças

Exemplo: Área solicitada = 100m<sup>2</sup>

$$100\text{m}^2 \div 1,62 = 61,72 \text{ (62 módulos)}$$

62mod x 1,62 = 100,44 m<sup>2</sup> (Sempre necessário acréscimo de 15% a 20% sendo 10% para complemento de área, uma vez que este produto não existe paginação exata por conta do tamanho da área de rejunte varia, e de 5% a 10% para perdas e recortes)

Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego moderado. Todas as peças são entregues com a numeração de paginação e deverá ser instalada de acordo com o guia de paginação ou aleatoriamente de acordo com a escolha do cliente.


Ao receber o material na obra, deve-se observar se os produtos sofreram danos durante o transporte. Certifique-se de que os materiais que estão sendo entregues correspondem ao do pedido e se todas as caixas têm as mesmas especificações.

O armazenamento do produto deve ser feito em local seco e arejado. Deve-se evitar o contato direto entre as caixas e o solo e paredes, pois essas podem trazer umidade.

# COLORMIX

PARA UM AMBIENTE IDEAL

## Guia de paginação

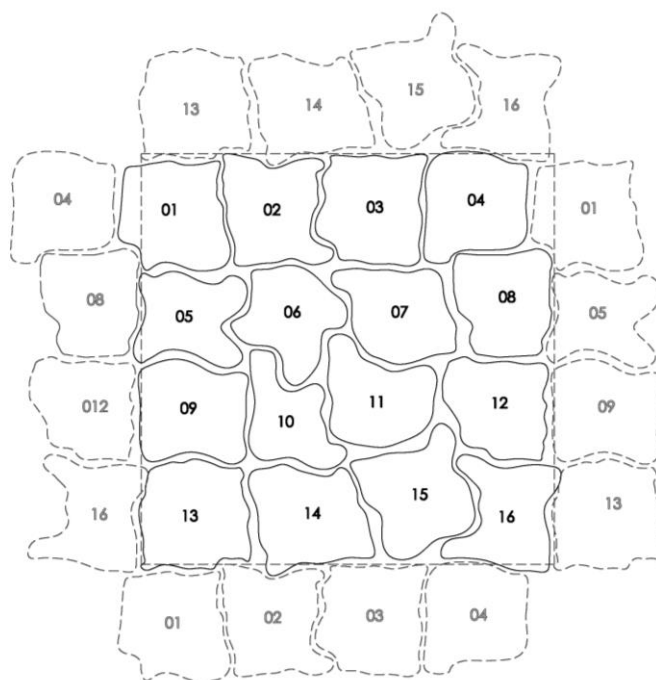

## Instruções Gerais de Assentamento

- Ao receber o material na obra verifique a **CONDIÇÃO DAS EMBALAGENS**, observe se os produtos sofreram danos durante o transporte, certifique-se de que os materiais que estão sendo entregues correspondem ao do pedido.
- Recomendamos a compra adicional de 20% do total da área a ser revestida, para recortes e reservas técnicas.
- Antes de iniciar a aplicação, verifique se todas as caixas têm a mesma identificação.
- Utilize argamassa específica para porcelanatos, conforme recomendação do fabricante de argamassa.
- Os Porcelanatos Colormix devem ser assentados de acordo com a norma NBR 13.753:1996.
- É fundamental o uso de profissional qualificado.
- Certifique-se que ao menos 90% do tardo da peça fique coberto por argamassa.
- Evite caminhar sobre o porcelanato recém assentado.
- Use juntas de assentamento de, no mínimo, 2mm.
- O porcelanato deve ser rejuntado após 72 horas da aplicação do produto.
- Recomendamos rejuntas próprios para porcelanato. Produtos a base de epóxi também podem ser utilizados, mas sua aplicação requer mão de obra qualificada e experiente com esse tipo de material. Manchas causadas pela má aplicação do rejunte epóxi podem ser irreversíveis.
- Para limpeza do rejunte, siga as instruções do fabricante da argamassa.
- Os porcelanatos **polidos** são mais suscetíveis a riscos, necessitando de cuidados especiais, ou seja, proteção durante a etapa de assentamento, mantendo a obra sempre limpa, livre de materiais abrasivos e a correta manutenção diária, removendo resíduos abrasivos que são arrastados para o ambiente através dos solados dos sapatos. O uso de capachos e tapetes nas entradas auxilia na prevenção.

Colormix

Av. Dracena, 503/523 Jaguaré – São Paulo/SP  
(11) 3763.2410 - [www.colormix.com.br](http://www.colormix.com.br)

# COLORMIX

PARA UM AMBIENTE IDEAL

## Limpeza e Manutenção dos Porcelanatos Colormix

Não utilizar produtos que possuam ácido muriático, flúor e seus derivados, tal como o ácido fluorídrico. Estes componentes são encontrados nos produtos Semorin, Limpa Alumínio, Brilhol, Limpa Pedra, Xampu de Pedras, Limpa Vidros e outros.

Produtos que possuem hidróxidos (potássio, sódio, etc.) em alta concentração podem causar alterações no brilho superficial de porcelanatos polidos se expostos por mais de 10 minutos.

Não utilizar ceras ou impermeabilizantes sobre o revestimento.

Cuidado ao limpar móveis, vidros e eletrodomésticos, pois os respingos dos produtos de limpeza poderão manchar seu porcelanato. Apoie o balde sobre um saco plástico e passe um pano úmido no piso logo que constate respingos.

## Como limpar os principais tipos de mancha

TIPO DE SUJEIRA	TIPO DE PRODUTO DE LIMPEZA	PRODUTOS COMERCIAIS
Graxa ou óleo	Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente alcalino	CIF Saponáceo® e Veja Cloro Ativo
Tinta	Solvente orgânico ou detergente ácido	Thinner, Água Raz e Clean Max®*
Ferrugem	Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente ácido	CIF Saponáceo® e Clean Max®*
Resíduos de cal e cimento	Detergente ácido	Clean Max®*
Cerveja, vinho, café e refrigerante	Solução em hipoclorito de sódio ou detergente alcalino	Água Sanitária ou Veja Cloro Ativo
Borracha de pneu	Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente alcalino	CIF Saponáceo® e Clean Max®*
Sucos de fruta	Solução em hipoclorito de sódio e detergente alcalino	Água Sanitária ou Veja Cloro Ativo
Caneta hidrocor	Solvente orgânico	Álcool, Thinner ou Acetona
Lápis	Detergente em pó ligeiramente abrasivo	CIF Saponáceo®
Giz de cera	Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente ácido	CIF Saponáceo® e Clean Max®*
Outros	Detergente em pó ligeiramente abrasivo	CIF Saponáceo®


## Garantia

Os Porcelanatos Colormix atendem às especificações da NBR 15463/2013, e têm garantia de 5 anos, desde que sejam atendidas as recomendações de assentamento, uso e manutenção acima descritos.

## Importante

Procure um profissional qualificado no assentamento do produto. Devoluções só serão aceitas antes de o produto ser assentado.

Exemplo de 4 conjuntos de 16 peças (36m<sup>2</sup> aproximadamente)

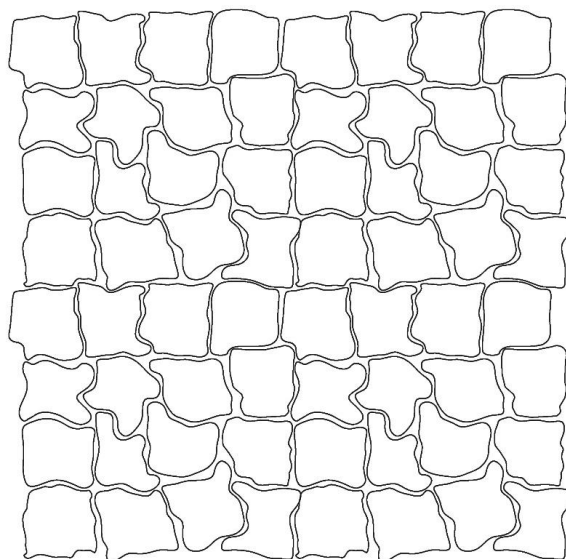

Colormix

Av. Dracena, 503/523 Jaguaré – São Paulo/SP  
(11) 3763.2410 - [www.colormix.com.br](http://www.colormix.com.br)