

Linha Mirror

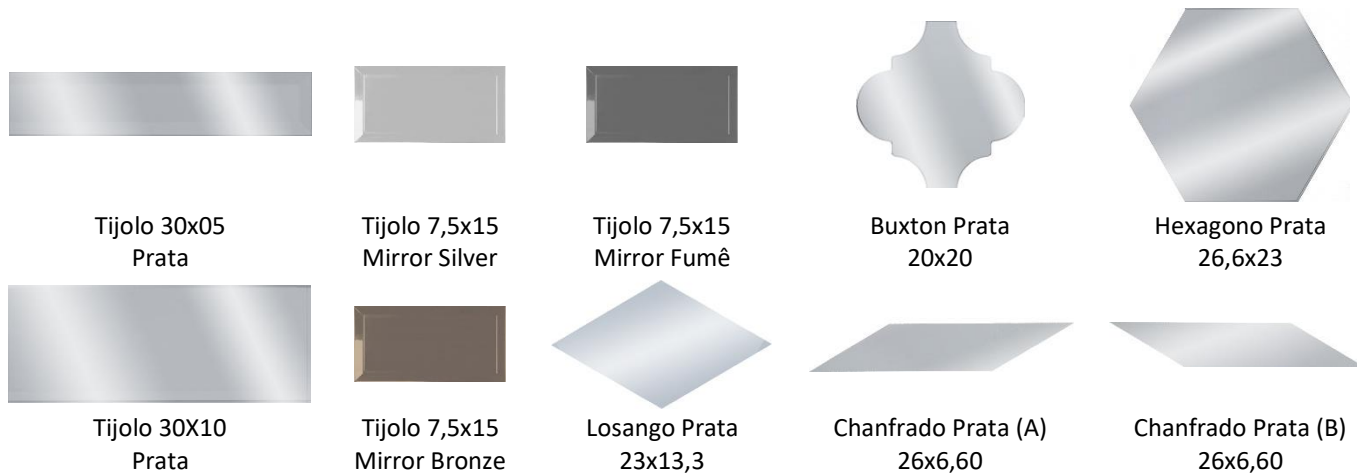


Imagem referencial, podendo haver variações.

Instalação

A instalação deve seguir as recomendações da norma *ABNT NBR 15198:2005 Espelhos de prata – Beneficiamento e instalação*.

Antes da instalação dos produtos da linha Mirror, é importante verificar as medidas das peças e do espaço em que serão instalados visando uma melhor paginação, além de conferir se a superfície que o receberá está limpa, seca e livre de umidade. Em paredes pintadas deve-se verificar se a massa está bem aderida a parede para que não haja descolamento do produto. Caso a superfície onde for prevista a instalação estiver propensa à umidade ou calor excessivo vindos do outro lado do ambiente, é necessário fazer um isolamento para evitar que esses fatores atinjam o revestimento.

Durante a instalação é importante evitar exercer pressão de uma peça contra outra no intuito de obter ou melhorar o alinhamento entre as peças pois dependendo da pressão, pode ocorrer pequenas fissuras nas bordas, tais fissuras podem danificar a proteção que impede a oxidação do metal, resultando em manchas de oxidação irreversíveis.

Caso seja necessário o corte das peças, recomenda-se a utilização de cortadores específicos para vidro/espelho que possuam ponta de carbureto. A área do corte deve receber aplicação de um protetor de borda para espelho, evitando assim que a umidade penetre na camada de prata, que pode acarretar a oxidação do produto.

Caso alguma peça apresente oxidação deve-se substituí-la. Entretanto, é comum que as peças ao redor sejam danificadas no processo de substituição. Assim, a troca deve prever também a substituição das peças em torno.

Os adesivos (substâncias para fixação) devem ser elastoméricos neutros, como silicones de cura neutra de base alcoxi sem solventes tóxicos ou fita dupla face isentas de solventes. Não indicamos uso de colas como solventes orgânicos (como “colas de sapateiro” e “colas para tapete”) para a fixação.

Adesivos devem ser aplicados na superfície em que será feita a colagem em filetes na vertical – NUNCA NA HORIZONTAL – para permitir a circulação de ar e evitar o acúmulo de umidade no verso no espelho. Não se deve aplicar o adesivo em forma de círculos, o que gera acúmulo de umidade e causa a oxidação do espelho.

Na fixação, é fundamental que haja espaço de 3 mm entre o costado do espelho e o substrato, para permitir a circulação de ar e o escoamento da umidade.

COLORMIXSTORE

PARA UM AMBIENTE IDEAL

Poderá ocorrer diferença de até +1mm/-1mm em relação à medida nominal. A diferença de comprimento é notada quando usada a paginação alinhada (imagem 1), mas não será percebido quando colocado com junta amarrada (imagem 2). Caso necessário, o colocador poderá lixar levemente a lateral da peça a fim de reduzir essa diferença, caso haja a necessidade do lixamento, recomenda-se a aplicação do protetor de borda também.

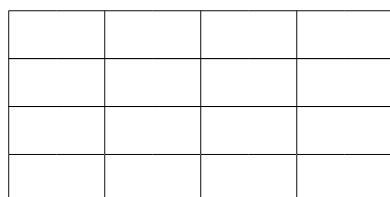


Imagem 1


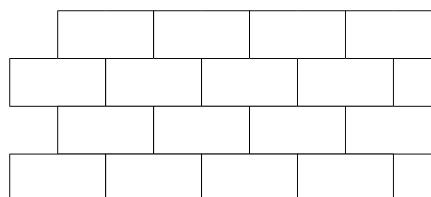


Imagem 2

Abaixo algumas possibilidades de paginação:



Abaixo ilustrações onde não foi seguido as recomendações de instalação:

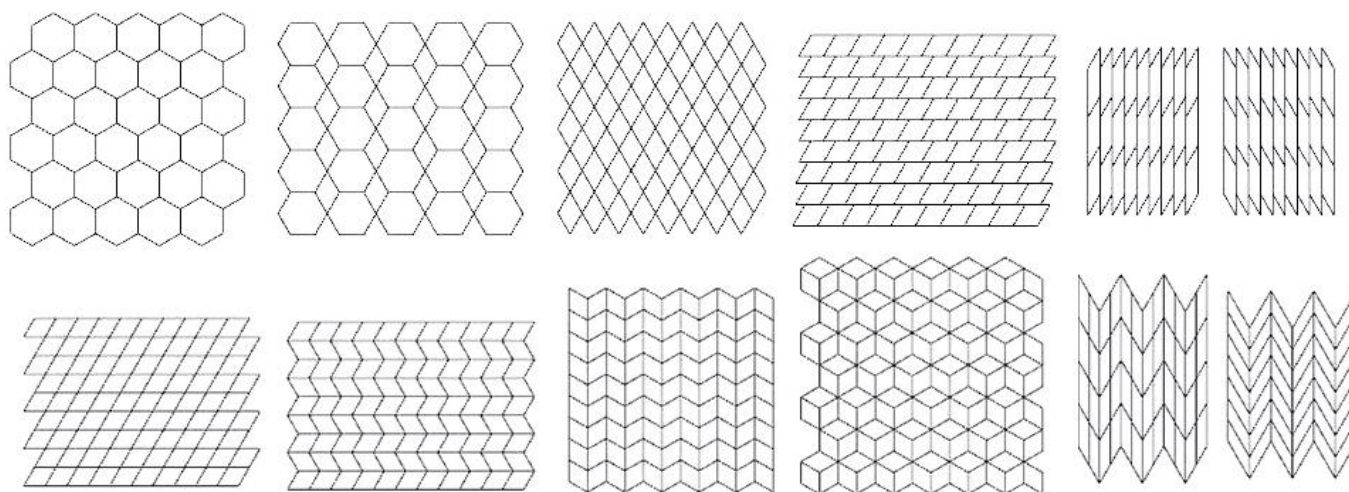

Corrosão da proteção e do metal pela utilização de adesivo a base de solvente.



Corrosão por danos na borda e consequentemente na camada protetora.

Dados técnicos

Produto	Espessura	m ² peça	peças por m ² aprox.	Peso peça
Hexagono	4mm	0,0460 m ²	22 pcs p/ m ²	460g
Losango	4mm	0,0153 m ²	66 pcs p/ m ²	153g
Chanfrado A e B	4mm	0,0173 m ²	58 pcs p/ m ²	173g
Buxton	4mm	0,0237 m ²	43 pcs p/ m ²	237g
Espelho especial 10x30	4mm	0,0300 m ²	34 pcs p/ m ²	300g
Espelho especial 5x30	4mm	0,0150 m ²	67 pcs p/ m ²	150g
Tijolo Mirror	4mm	0,0113 m ²	89 pcs p/ m ²	113g

Importante

- Espelhos instalados em saunas, banheiros, piscinas ou qualquer outro ambiente com alto índice de umidade ou atmosfera corrosiva são propensos à oxidação. Por isso, não indicamos a linha Mirror em áreas sujeitas a umidade.
- Não é recomendado o uso de iluminação tipo spot direcionado diretamente ao espelho, pois gera calor e pode deteriorar a camada de prata ou trincar a peça.

Limpeza

- Comece a limpeza de vidros e espelhos removendo o pó com o espanador. Assim você retira resíduos que possam riscar o material.
- Evite jogar jatos ou borrifos d'água ou produto de limpeza diretamente na superfície.
- Para limpeza cotidiana, deve-se usar um pano macio seco ou com água morna.
- Se a sujeira persistir utilize um pano embebido em álcool e realize a secagem com um pano macio.
- Produtos com amoníaco, cloro ou água sanitária são extremamente danosos ao espelho, limpa vidros também não são recomendados.

Cuidado: a umidade pode deteriorar os espelhos com o passar dos anos. Para que isso não ocorra, é importante secá-los muito bem, principalmente nas bordas.

Garantia

A linha Mirror da ColormixStore atendem às especificações da ABNT NBR 14696:2015, e têm garantia de 5 anos, desde que sejam atendidas as recomendações de instalação (ABNT 15198:2005), uso e manutenção descritos no manual.

Importante

Procure um profissional qualificado para a instalação do produto. Produto instalado é considerado produto aceito.